


FICHA TÉCNICA BAMBU LAB A1 COMBO

Fabricación de prototipos de alta precisión en **múltiples colores y materiales**.

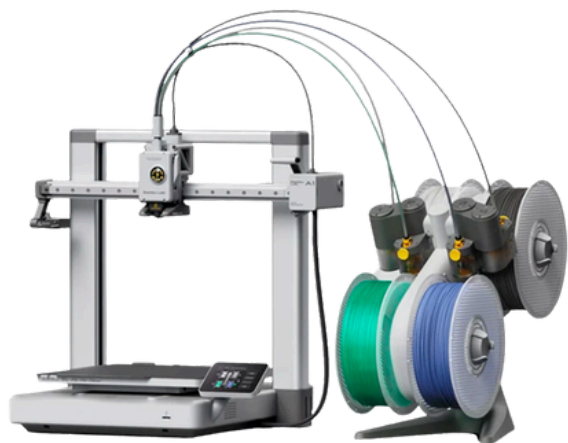

Tecnología	FDM (Modelado por deposición fundida)
Volumen de impresión	256 x 256 x 256 mm
Resolución de capa	0.05 - 0.03 mm
Velocidad máxima	500 mm/s con Aceleración Optimizada
Tipo de Extrusor	Transmisión Directa / Engranaje Doble
Diámetro de Boquilla	Con capacidad de operar boquillas desde 0.2mm hasta 1.0 mm Incluye boquilla 0.4mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Sistema multicolor AMS** (Automatic Material System)
- **Sistemas de NIVELACIÓN AUTOMÁTICA con sensores de alta precisión**
- **Temperatura máxima de extrusor:** 300 grados centígrados.
- **Temperatura máxima de la cama calefactada:** hasta de 110 grados centígrados.
- **Materiales compatibles:** PLA, ABS, PETG, TPU, PC, PA, ASA, entre otros.
- **Plataforma de impresión:** Base calefactada con recubrimiento flexible y Removible.
- **Interfaz de usuario:** pantalla táctil a color de 3.5 pulgadas o medida parecida.
- **Conectividad:** Wi-Fi, USB, tarjeta SD para transferencia de archivos.

www.Creativo3D.com